


맞춤 자수
패치: 전략적
구매자 설계 지침

유니폼, 의류 및 상품용
기능 사양과
소싱 가이드입니다.

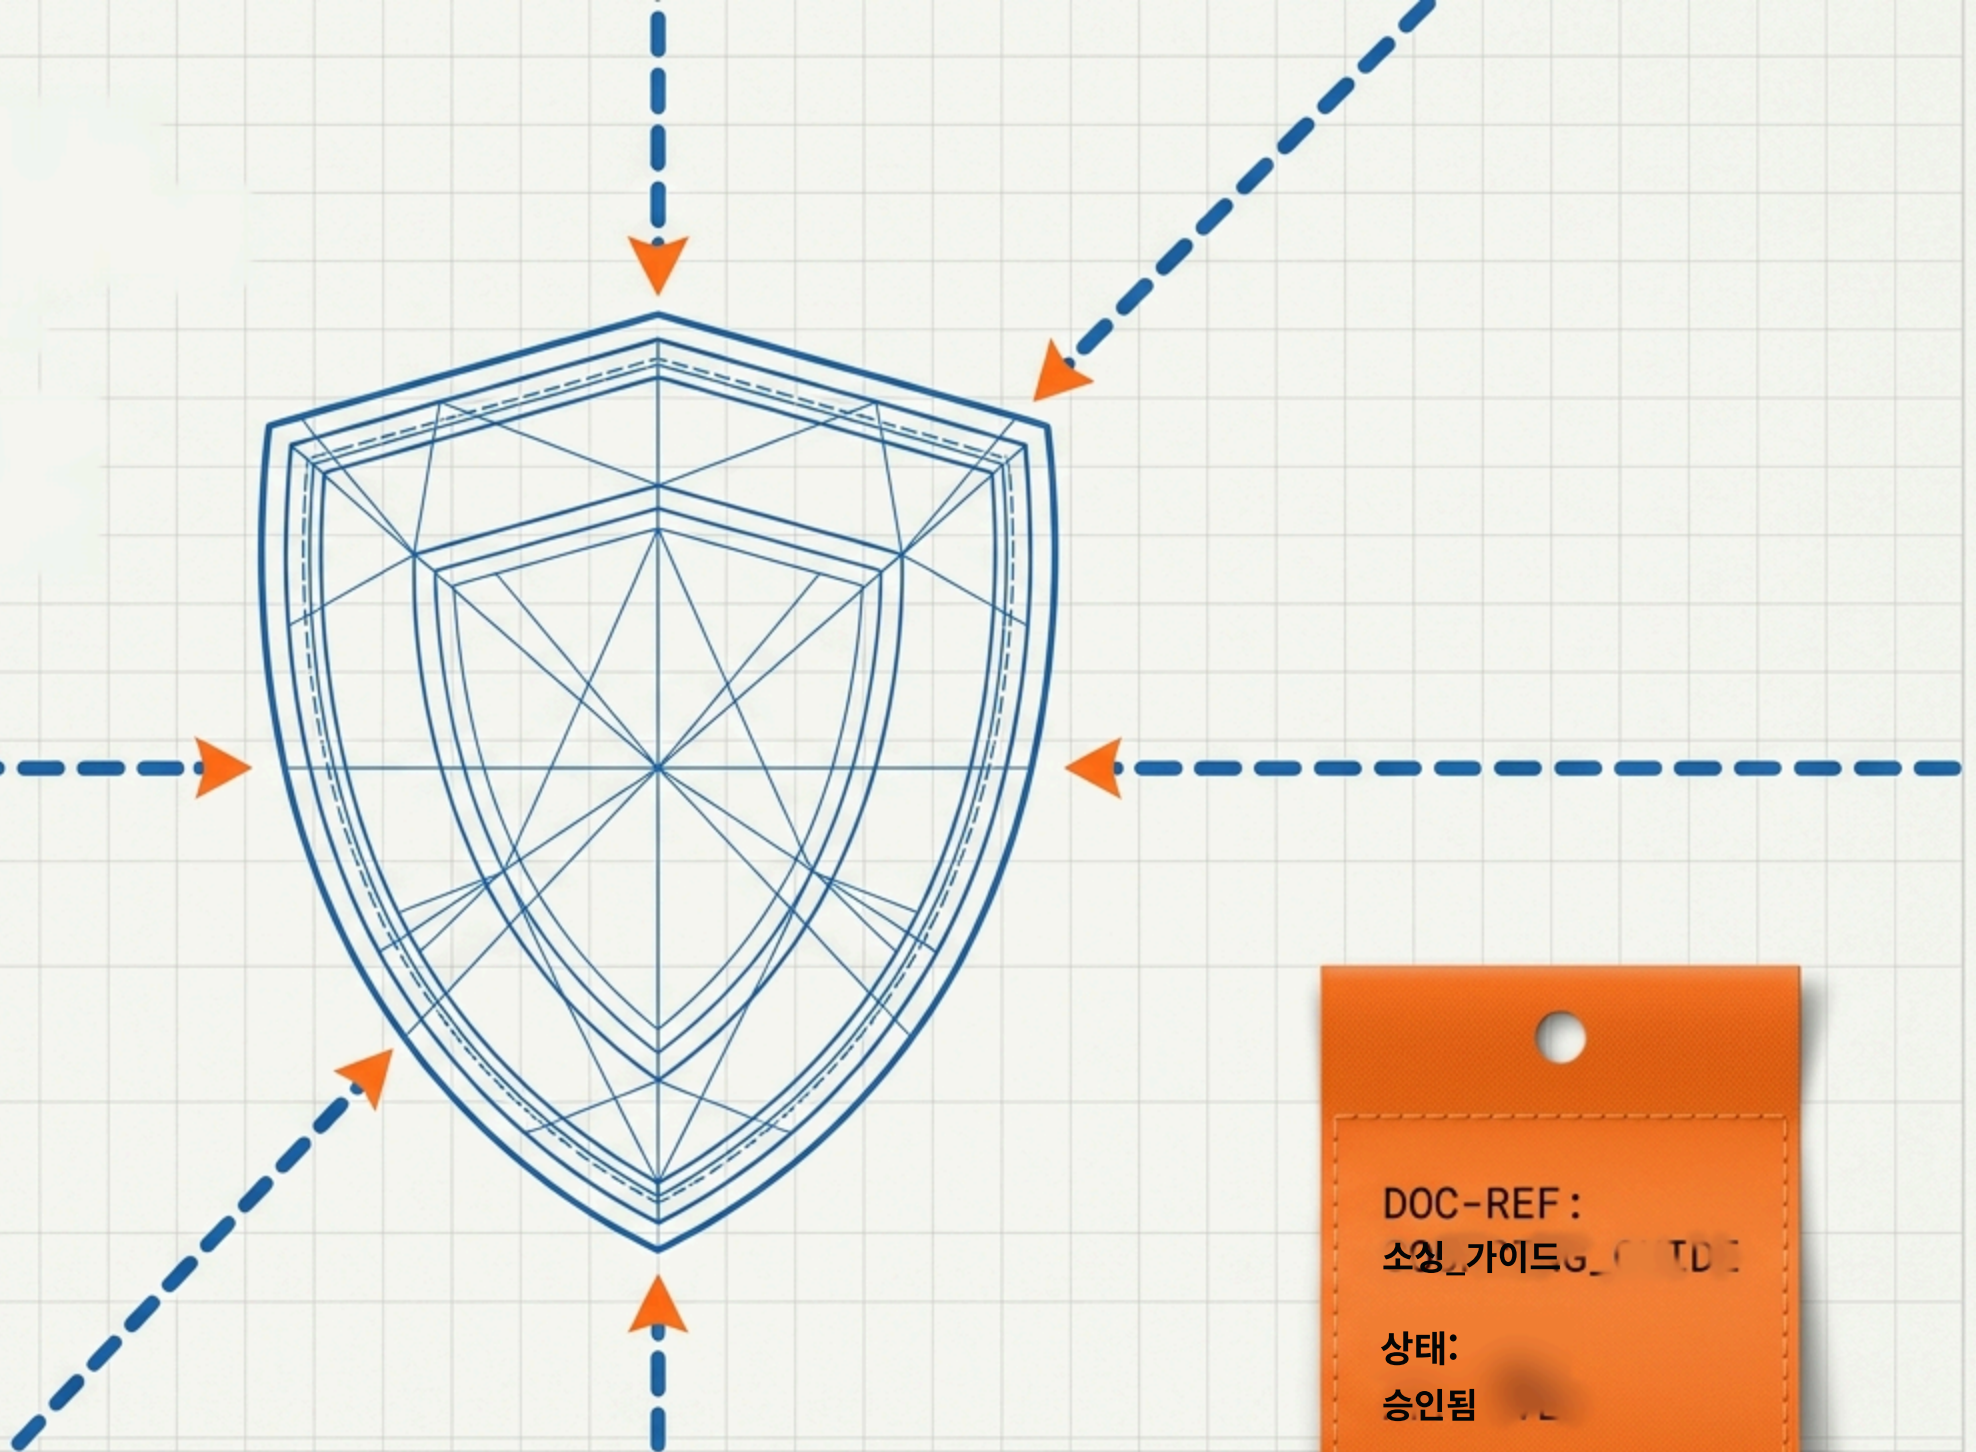

DOC-REF :
소싱_가이드G_CITD

상태:
승인됨

자수 엠블럼의 구조 분석

자수 패치는 생산 후 부착하는 독립된 직물 엠블럼으로,
하나의 디자인을 여러 의류, 가방 및
하드 굿즈에 적용할 수 있습니다.



실
주요 시각 요소를 형성합니다.
도드라진 실 질감 또는
평면 영역으로 지정할 수 있습니다.

베이스
지지 구조이자
구조적 기반입니다.

가장자리
실루엣으로 정의됩니다.
전통적인 메로우 형태의 테두리 또는
맞춤형 모양의 가장자리를
선택할 수 있습니다.

뒷면
부착 방식을 결정하는
기재 접촉면입니다(봉제,
열접착, 후크 앤 루프 또는
접착식 뒷면).


카테고리 차별화: 정통 자수를 지정해야 할 때

패치 유형 매트릭스				
	맞춤 자수	직조 라벨	PVC/고무	인쇄 전사 및 직접 자수
디테일 표현력	미세 디테일은 아트워크 단순화 필요.	매우 작은 글자와 정교한 반복 디테일에 적합.	선명한 벡터 재현.	사진 및 복잡한 색상 표현 가능.
질감 및 입체감	실제로 봉제된 실 질감.	직조사로 만든 완전히 평평한 형태.	입체적이고 방수되지만 직물 촉감은 없음.	평면(전사) 또는 의류에 통합 (직접).
적용 유연성	생산 후 부착이 매우 유연함.	표준 봉제 또는 열밀봉 부착.	일반적으로 봉제 또는 후크 앤 루프.	생산 후 모듈식 활용성이 부족함.



아트워크와 사용 사례를 철저히 검토하지 않고 직조, PVC, 인쇄 또는 직접 자수 방식을
맞춤 자수와 상호 대체 가능한 것으로 제시하지 마십시오.


아트워크의 자수 적합성 평가

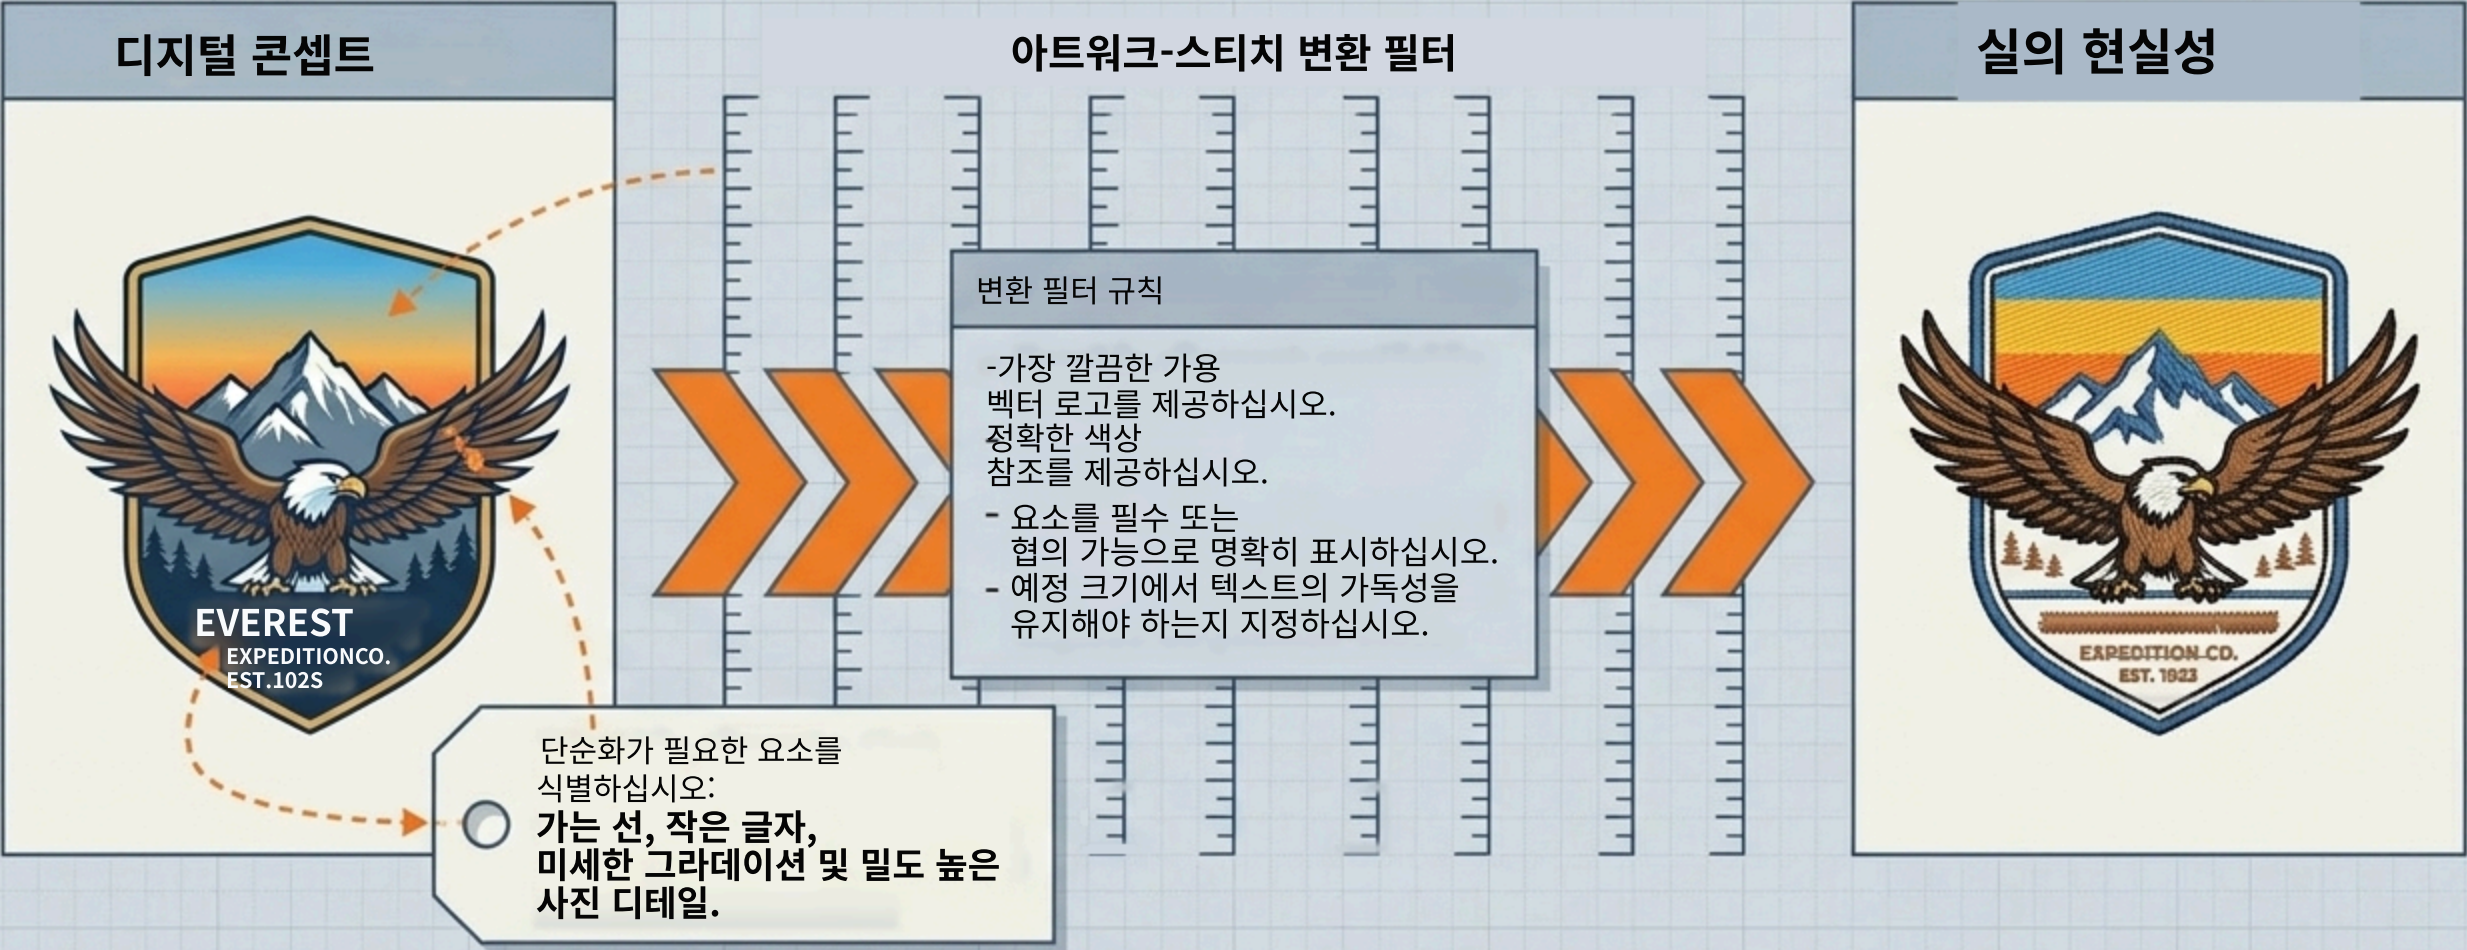

출력 규칙: 평면 디지털 이미지만 승인하지 마십시오. 실 표현을 검증하려면 항상 자수용 시안 또는 실물 샘플을 요청하십시오.

최종 사용 환경과 성능 요구사항 매핑


기재 및 환경 매트릭스

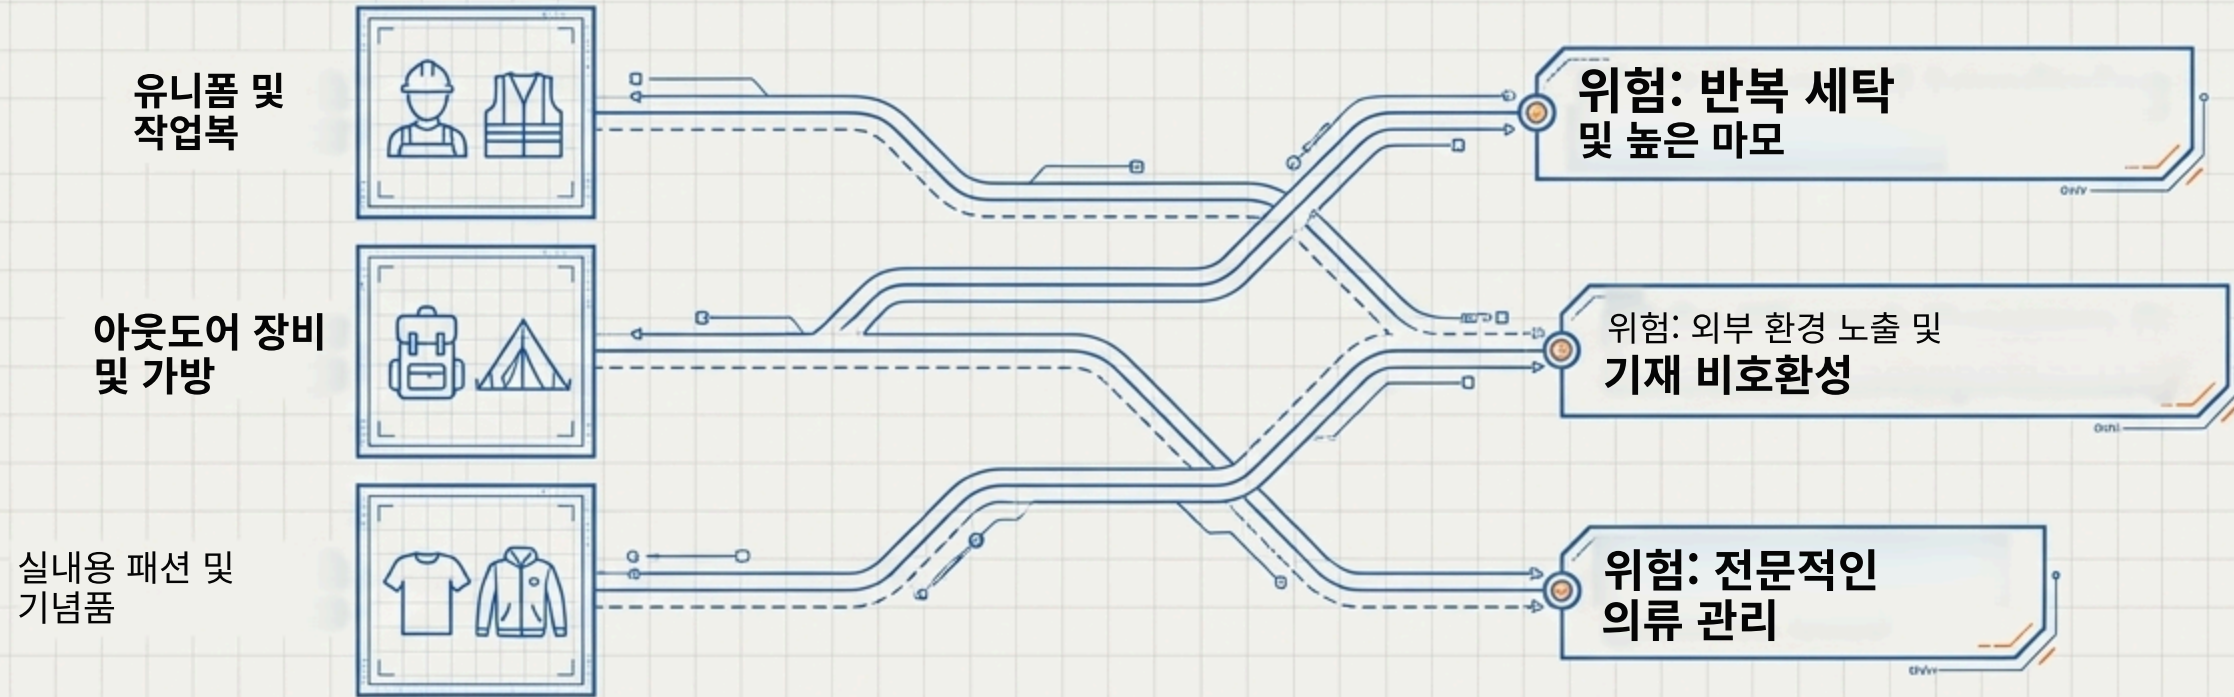

세탁 성능, 접착력, 견뢰도,
난연 거동 또는 기재 호환성을 가정하지 마십시오.

조치 사항: 중요한 표면, 소재, 성능,
또는 규정 준수 요구사항은 본생산 전에 반드시 샘플 및
시험 검토를 거쳐야 합니다.

부착 방식과 포장 물류의 정합

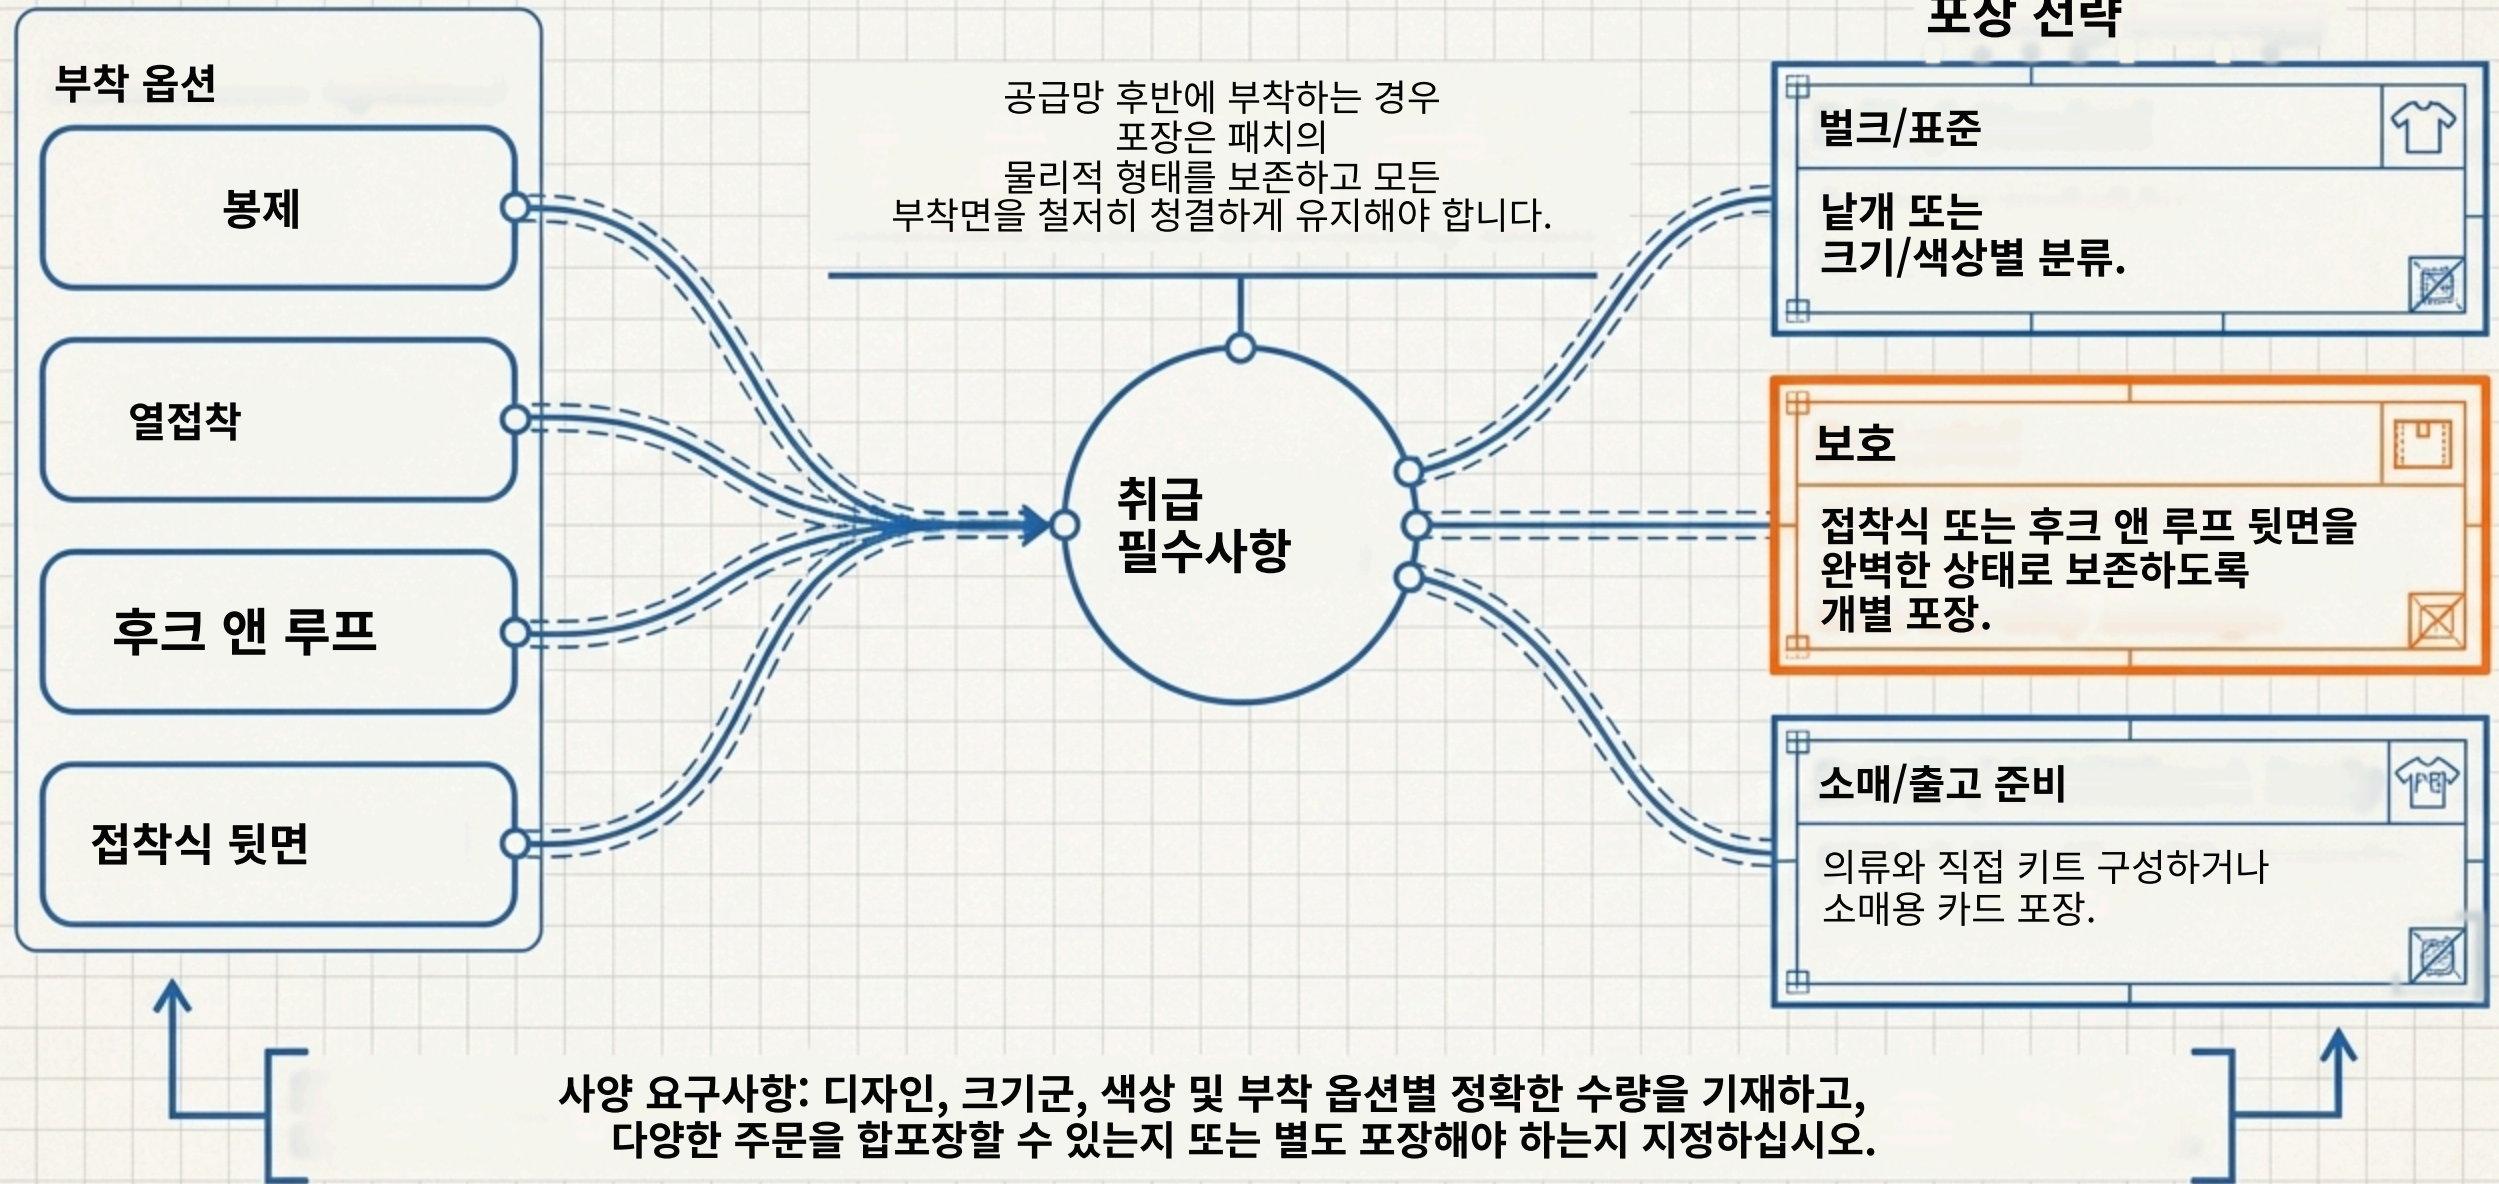

전체 소싱 사양 대시보드



디자인 및 시각 사양

[] 아트웍, 정확한 색상, 실루엣 및 선호하는 테두리.

[] 필요한 가독성과 미세 디테일의 허용 가능한 단순화.

[] 브랜딩 허가, 상표 권한 및 유니폼 라벨링 요건.



물리적 및 적용 사양

[] 예정 최종 제품, 정확한 위치 및 부착 방식.

[] 확인이 필요한 뒷면 요구사항.

[] 직물, 의류, 세탁, 마모 또는 열 노출 조건.



상업 물류 및 규정 준수

[] 디자인, 크기, 색상 및 포장 단위별 정확한 수량.

[] 스티치 외관, 부착 및 관련 규정 준수의 샘플/시험 기준.

사전 점검
체크리스트

확약 규칙

최종 기술 및 상업적 확약에는 정식
견적, 아트워크 및 소재 검토가 필요합니다. 자수 가능성,
부착 방식, 아트워크 변환 및 포장이 정의된 후에만
견적을 요청하십시오.

콘텐츠 제한: 검토 전에 약속하면 안 되는 사항

- ❌ 스티치 밀도 또는 정확한
실 구성.
- ❌ 세탁 수명 또는 구체적인
부착 강도.
- ❌ 소재 인증 또는 최종
배송 조건.

제조 상호 대체 가능성을
절대 가정하지 마십시오.

중요한 직물, 부착,
성능 및 규정 준수 요구사항에는
실물 샘플과 시험 검토가
엄격히 필수입니다.