

맞춤형 토트백 조달 사양서

소재, 구조 및 견적 준비를 위한 기술 구매자 가이드

ZIGPAC 엔지니어링 및 소싱 프레젠테이션
ZIGPAC 임직원

토티백 소싱의 3대 핵심 요소



1단계: 소재 선정 질감과 중량을 기준으로 소매, 선물, 행사 등 목표 용도에 적합한 원단을 선택합니다.



2단계: 구조 사양 손잡이, 바닥 거실, 아트워크 인쇄면 적 합성 등 가방의 물리적 구조를 정의합니다.




3단계: 견적 준비 가격 결정 요인을 종합하고 생산 위험을 줄이며 RFQ 전에 벌크 포장과 개별 포장 물류를 확정합니다.

T TIO


FLOWCHART PILLARS

TEC CAL SPEI T

최종 목적별 전략적 소재 매핑

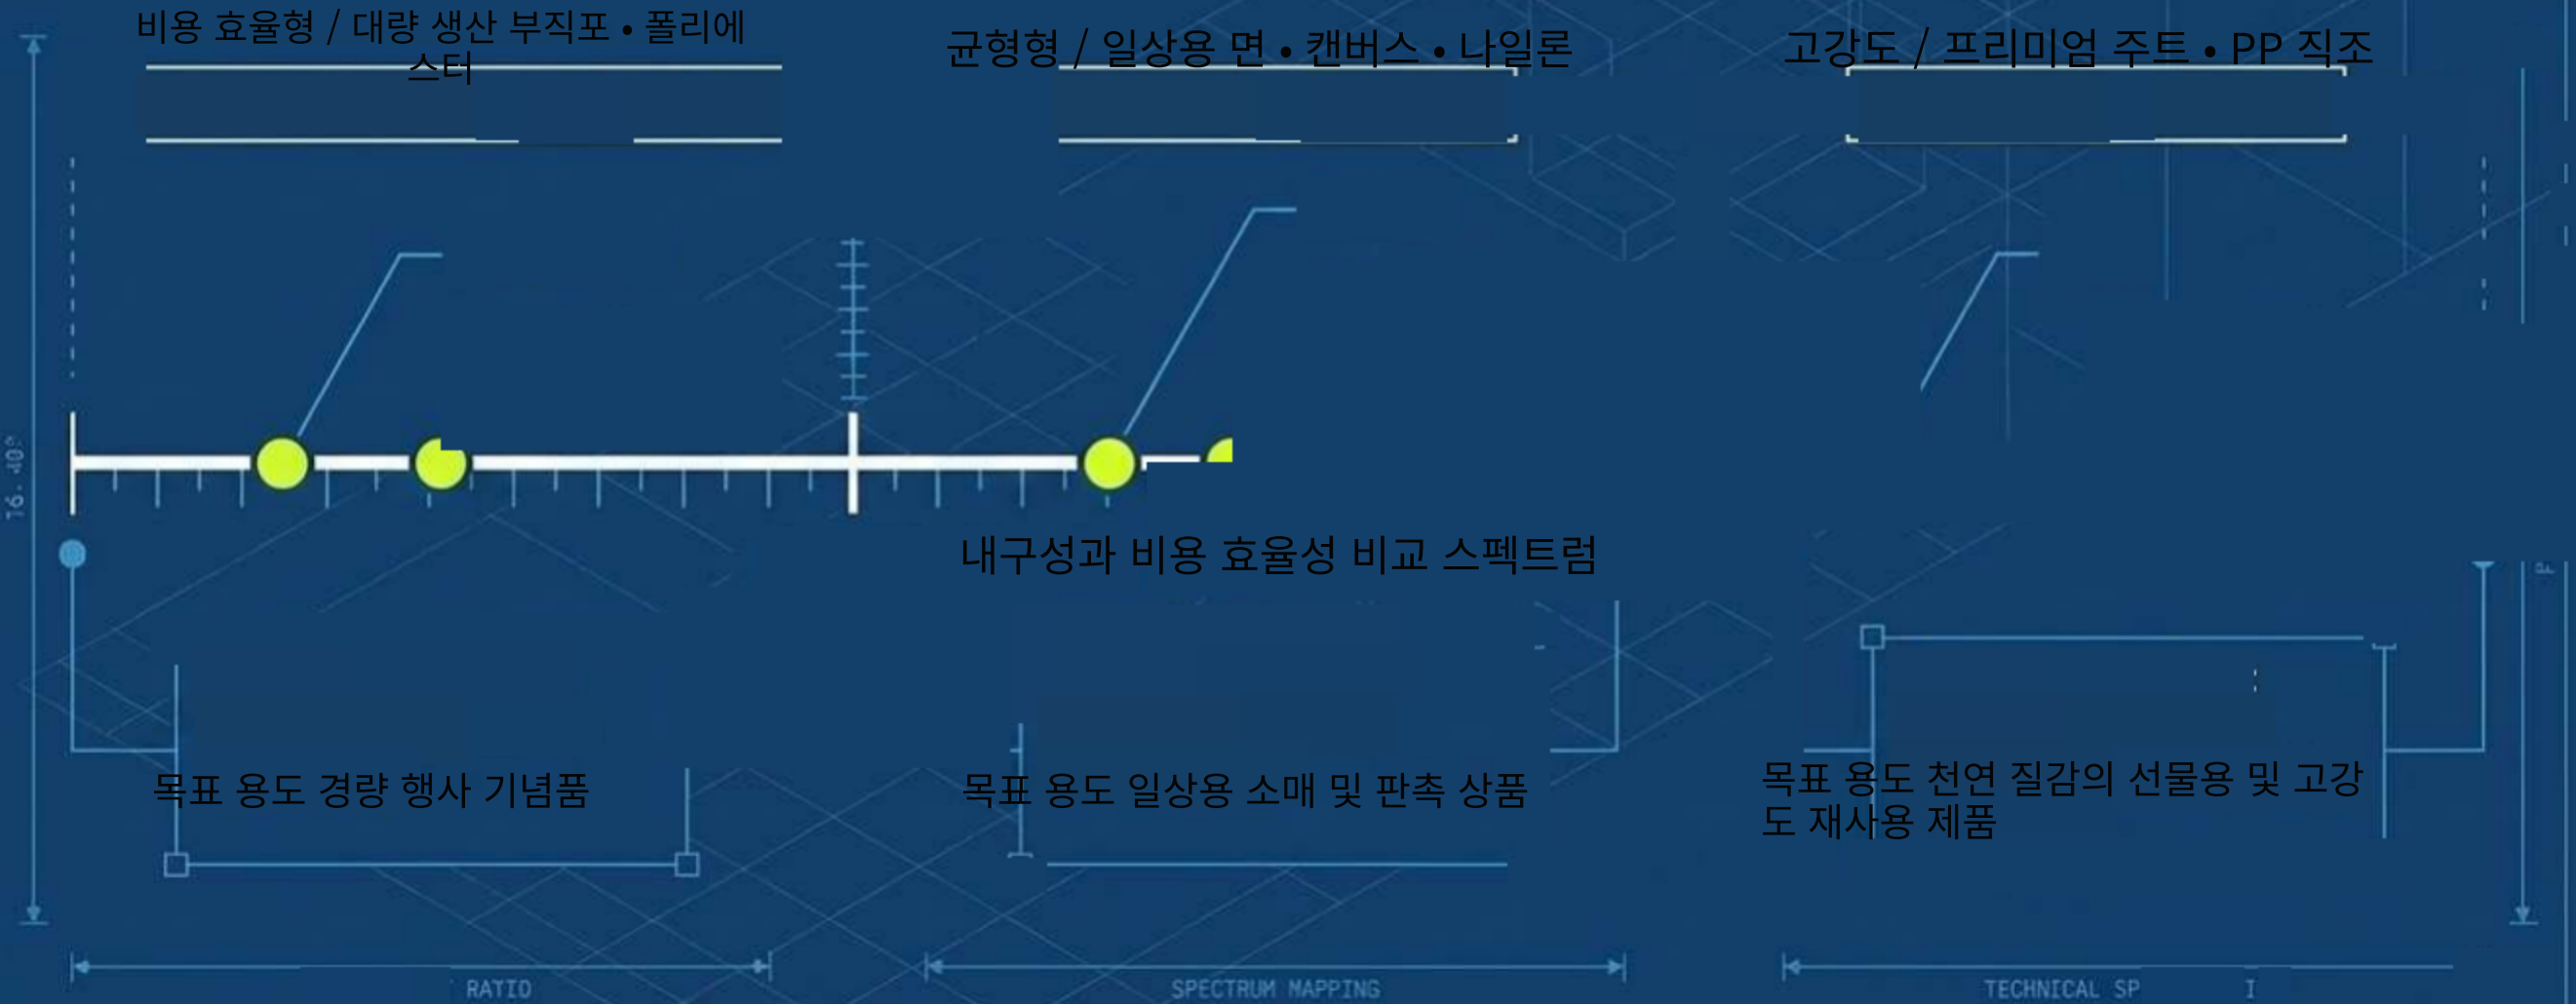

소재 진단 매트릭스

용도 소재 질감 특성 특징			
일상 소매용 면 및 캔버스 매끄러움 균형성과 활용도가 높고 인쇄면이 매끄러움			
천연 소재 선물용 주트 거침 거친 천연 질감과 고급스러운 촉감			
경량 행사용 부직포 및 폴리에스터 섬세함 비용 효율이 매우 높고 마감이 매끄러움			
고강도 재사용용 PP 직조 및 나일론 형태 유지형 최고의 내구성과 안정적인 형태 유지력			

YTD

DIAGNOSTIC MATRIX


IL

ATION

맞춤형 토트백의 구조

손잡이 사양 어깨 착용 또는 손으로 들기 등 운반 방식에 맞춰 길이를 설정해야 합니다.

제품 치수 최종 수납물의 제약 조건에 따라 전체 너비와 높이를 정의합니다.

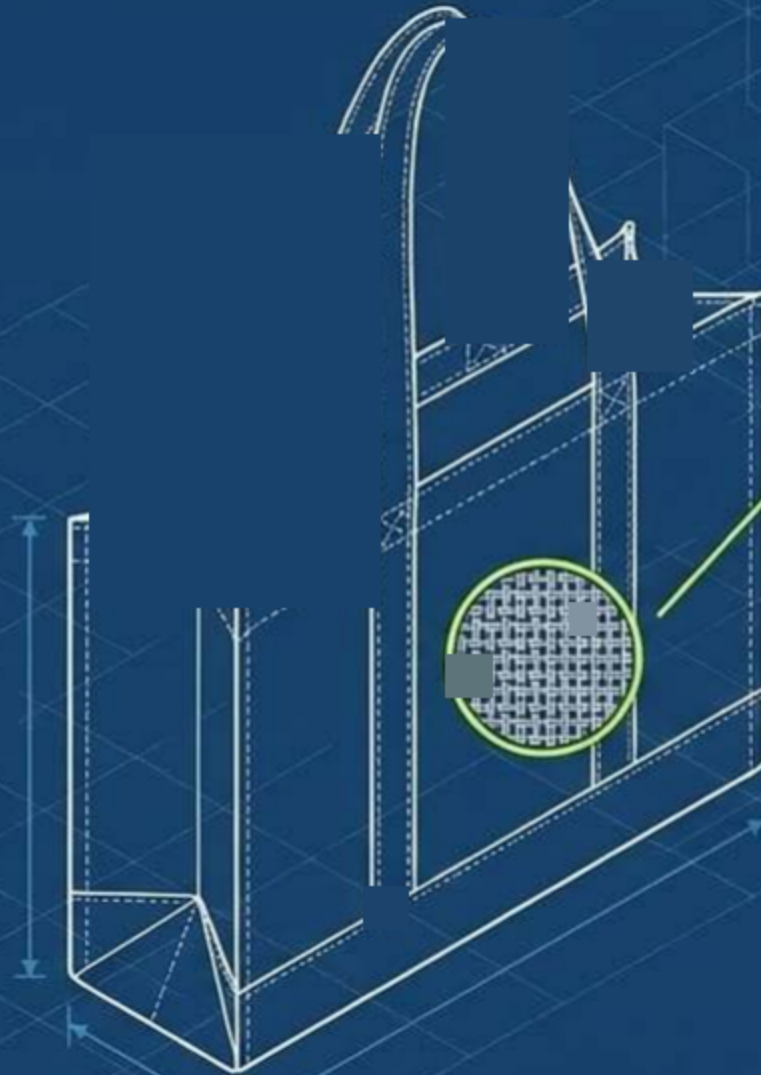


원단 GSM 소재의 중량과 두께를 나타내는 지표입니다.


거짓 측면 및 바닥 확장 패널이 구조적 부피와 수납 용량을 늘립니다.

아트워크 및 인쇄 적합성

질감과 잉크 매트릭스

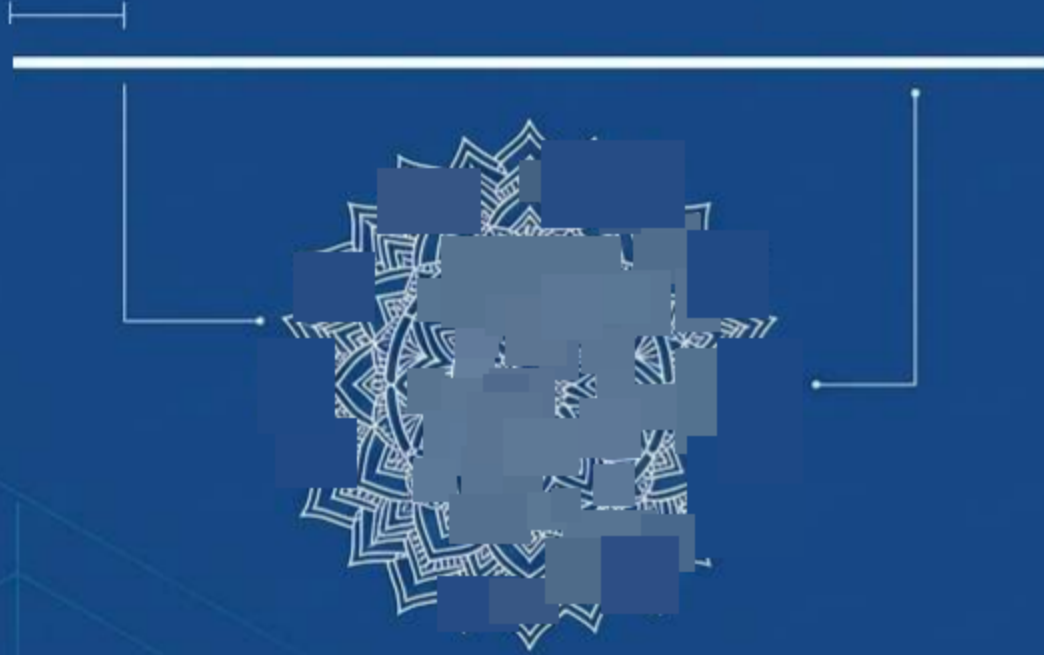


매끄러운 표면 소재: 부직포, 폴리에스터, 면 원칙: 매끄러운 표면은 고해상도의 복잡한 아트워크와 정교한 인쇄 방식에 적합합니다.

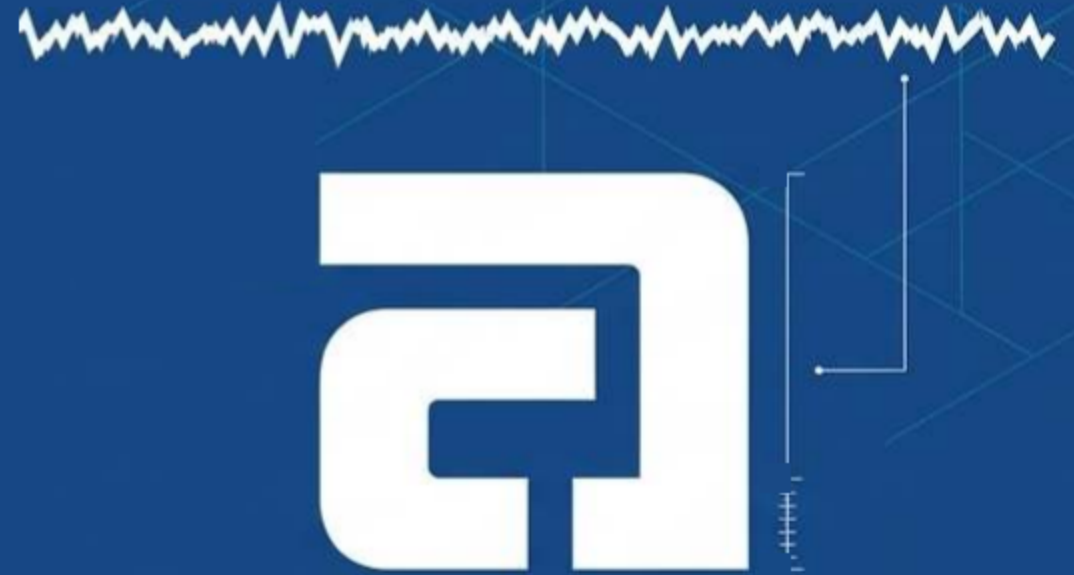


거친 표면 소재: 주트, 캔버스 원칙: 거친 원단은 잉크 번짐과 재현도 저하를 방지하기 위해 굵고 단순한 아트워크가 필요합니다.

포장 물류: 납품 구성

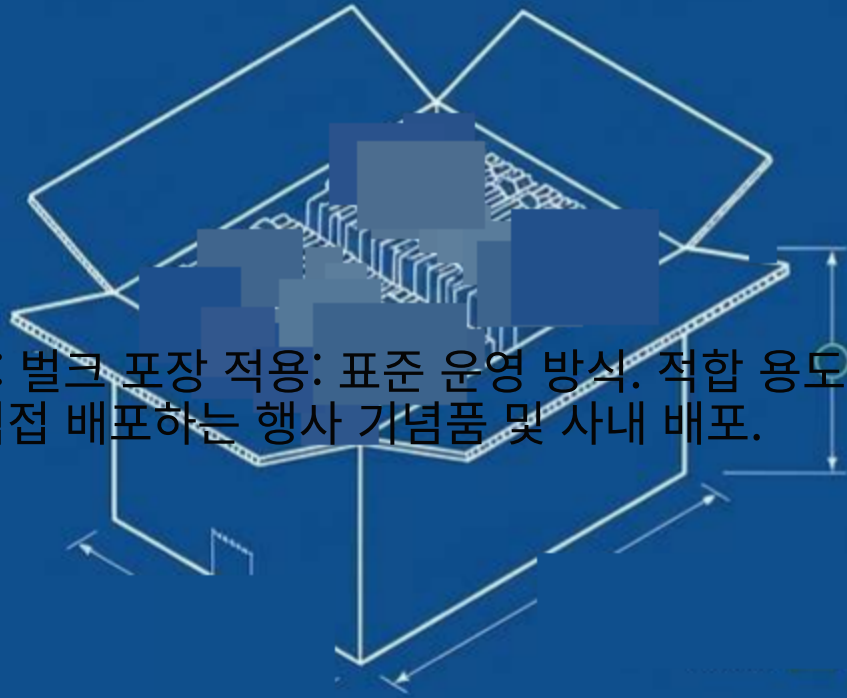


옵션 A: 벌크 포장 적용: 표준 운영 방식. 적합 용도: 가방을 직접 배포하는 행사 기념품 및 사내 배포.

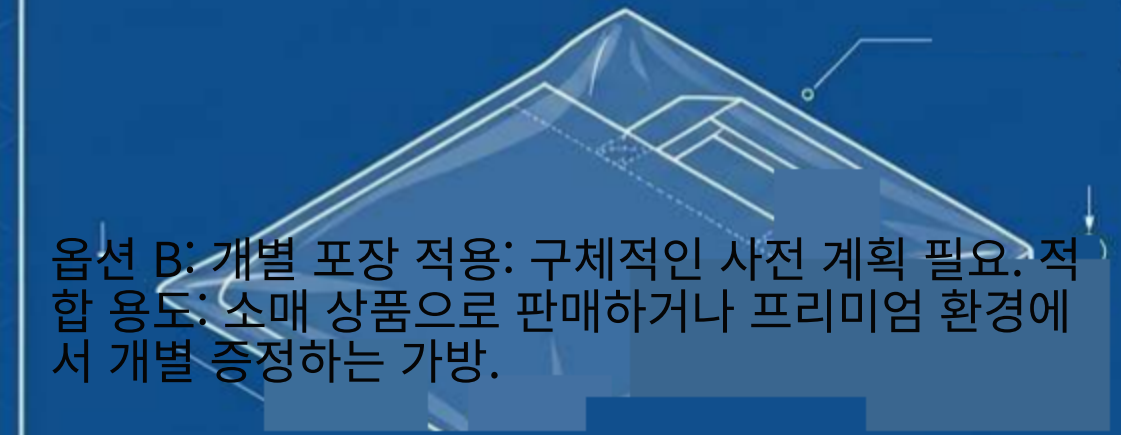

옵션 B: 개별 포장 적용: 구체적인 사전 계획 필요. 적합 용도: 소매 상품으로 판매하거나 프리미엄 환경에서 개별 증정하는 가방.

가격 결정 요인 종합

최종 비용은 고정된 상품 가격이 아니라 서로 연계된 6가지 변수로 결정됩니다.

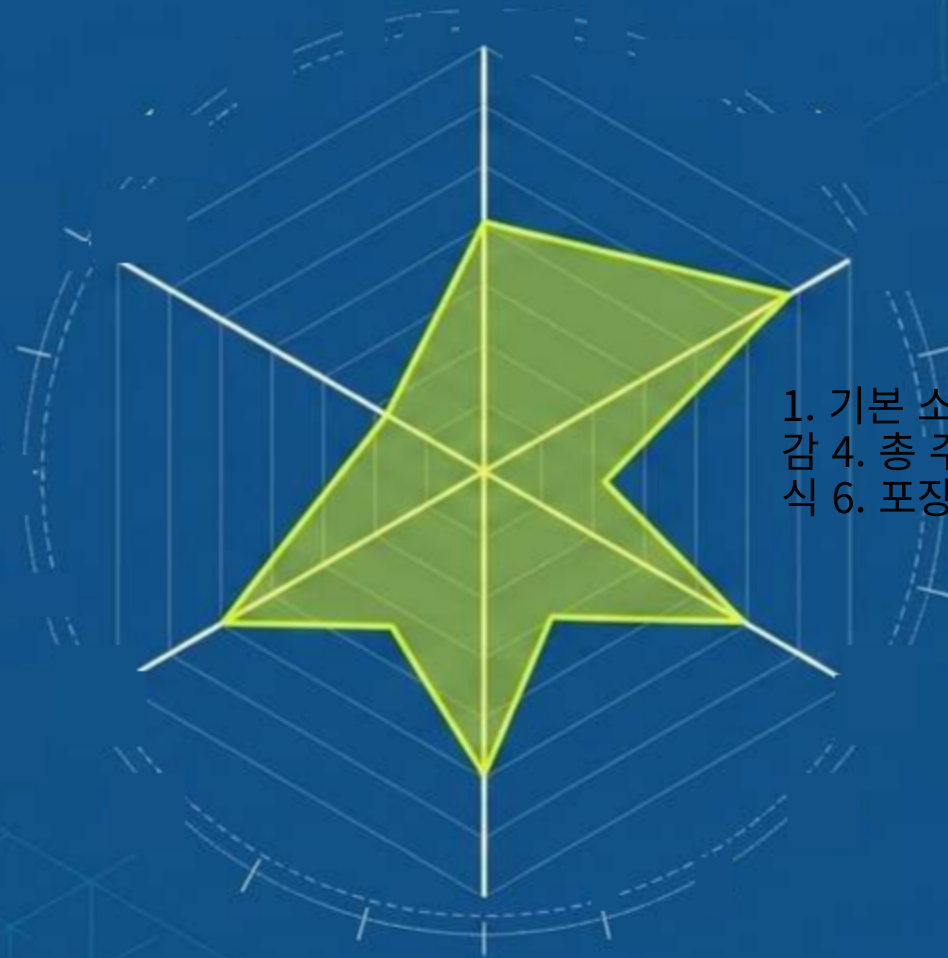

1. 기본 소재 선택
2. 치수 및 거싯
3. 부자재 및 마감
4. 총 주문 수량
5. 아트워크 복잡도 및 인쇄 방식
6. 포장 구성

양산 전 준비 및 샘플링 위험

핵심 지침: 시각적 완성도가 매우 중요할 경우 양산 전에 반드시 샘플 제작 가능 여부를 확인하십시오.



견적 전 RFQ 체크리스트

정확한 사양이 예측 가능한 생산을 만듭니다.

- ✓ 가방 크기와 거실 용량 확인 ✓ 목표 소재와 원단 GSM 선택 ✓ 운반 방식에 맞는 손잡이 길이 설정
- ✓ 아트웍 복잡도에 적합한 인쇄 방식 선정 ✓ 벌크 포장 또는 개별 소매 포장 지정

정확한 RFQ를 통해 ZIGPAC의 표준 1시간 이내 회신과 신속한 공장 견적이 가능합니다.